



EVOLUTION

ANDALO 2, LOVERO 2, SOLARO 2




DROOFF-O-LITH

Unser neu entwickelter Wärmespeicher heißt DROOFF-O-LITH und speichert die Wärme effektiv und langanhaltend. DROOFF-O-LITH erwärmt sich nach 3 Stunden Heizen auf über 200°C. Anschließend gibt er die Wärme wohl dosiert an den Raum ab – bis zu 7 Stunden lang. So nutzen Sie das Feuer effizient und nachhaltig. Sie wärmen Ihr Wohnzimmer noch in der Nacht und heizen durch DROOFF-O-LITH sogar im Schlaf.

Notre nouvel accumulateur se nomme „DROOFF-O-LITH“. Il vous permettra d'accumuler durablement de la chaleur. Après 3 heures de chauffe, votre accumulateur aura atteint une température supérieur à 200°C et pourra ainsi rayonner pendant plusieurs heures. „DROOFF-O-LITH“ chauffera ainsi votre séjour pendant votre absence et ce pendant 7 heures.* (* Environ selon la masse.)

Our newly developed storage heater DROOFF-O-LITH effectively stores heat for a long time. After 3 hours of heating, the DROOFF-O-LITH warms to temperatures exceeding 200°C. This produces a regulated, comfortable heat to the room for up to 7 hours. This enhances both the efficiency and sustainability of the appliance. Heat your living room in the evening and let it keep you warm while you sleep.

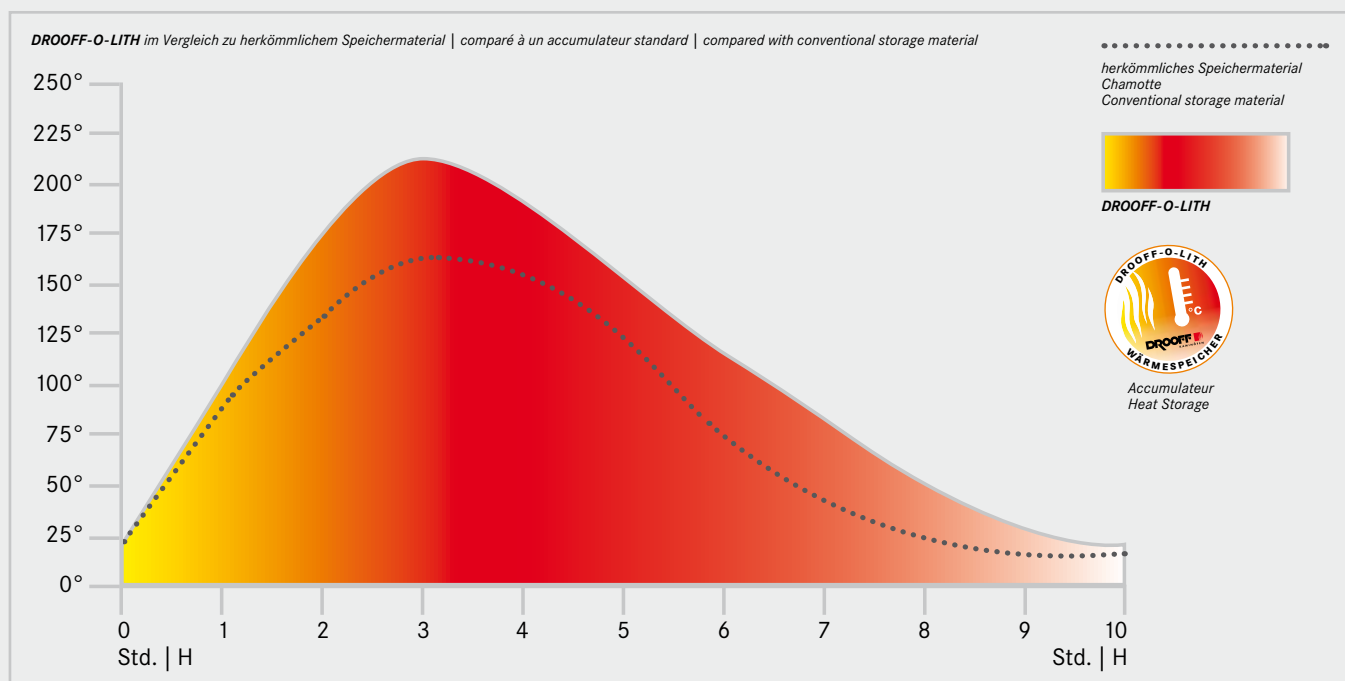

PRODUKTDDETAILS | DÉTAILS | PRODUCT DETAILS



Garantie
Guarantee



Environnement propre
Cleaner environment



Certificat D'étanchéité
Outside-air supply

ANDALO 2



LOVERO 2



SOLARO 2



NatStone



PortStone



TobaccoStone

ZUBEHÖR | ACCESSOIRE | ACCESSORIES



ANDALO 2 / LOVERO 2
Topplatte PortStone / NatStone
Couvercle PortStone / NatStone
Top plate PortStone / NatStone



ANDALO 2 / LOVERO 2
Topplatte Glas
Couvercle Verre
Top plate Glass



SOLARO 2
Stein-Topplatte mit regulierbarer Konvektion
Couvercle avec convection réglable
Stone top plate with adjustable convection



ANDALO 2 / LOVERO 2 / SOLARO 2:
Stahl-Topplatte mit regulierbarer Konvektion
Couvercle en acier avec convection réglable
Steel top plate with adjustable vent



ANDALO 2 / LOVERO 2 / SOLARO 2:
Vorlegeplatte aus Glas mit passendem Radius
Plaque de sol en verre pour protection
Glass heart with convenient curvature



ANDALO 2 / LOVERO 2 / SOLARO 2:
Kugelgelagerter Drehteller mit Außenluft-
durchführung für raumluftunabhängigen Betrieb
Plateau tournant avec ouverture
pour arrivée d'air
Ball bearing turntable
with an air duct that leads outside

DIE TECHNIK | TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

DIN
EN 13240

Münchener
Norm

VKF/LRV

15a B-VG

BlmSchV
2. Stufe

DIBt
zertifiziert

Aschekasten

BlmSchV 2 | BlmSchV level 2

DIBt certifié | DIBt certified

Cendrier | Ash pan

Primärluft
regelbar

Sekundärluft
regelbar


Mehrpunktsicher-
heitsverschluss

Air primaire réglable | Primary air adjustable


Air secondaire réglable | Secondary air adjustable

Vérouillage multipoints automatique | Multi-point safety clasp


ANDALO 2

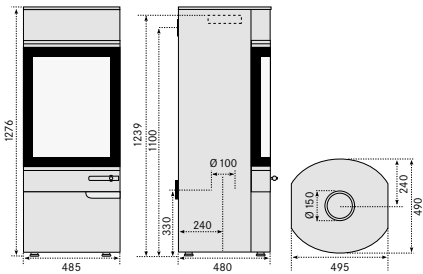

LOVERO 2

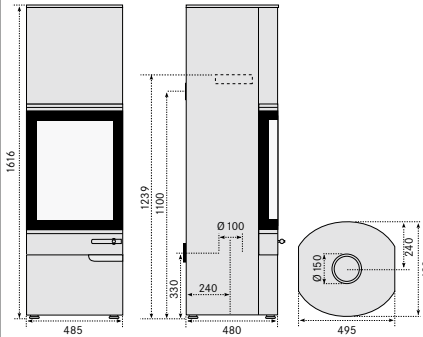

SOLARO 2/ECK

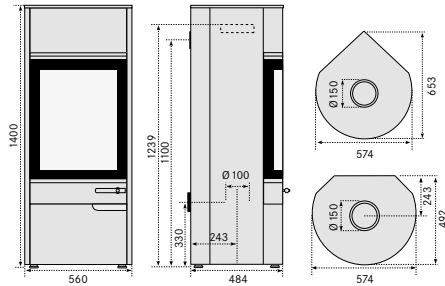

WERTETRIPEL | VALEURS | TRIPLET VALUES

Abgasmassenstrom Débit des gaz de combustion Flue gas mass flow	4,63 g/s	8,0 kW	4,63 g/s	8,0 kW	4,63 g/s	8,0 kW
Mittl. Abgasstutztemperatur Température moyenne des gaz à la sortie Average exhaust gas stub temperature	335,0 °C	310,0 °C	335,0 °C	310,0 °C	335,0 °C	310,0 °C
Mindestförderdruck Tirage minimum Minimum pump pressure	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa

TECHNISCHE WERTE | VALEURS TECHNIQUES | TECHNICAL VALUES

CO - Emission Emissions Co CO emissions	1.232,0 mg/Nm³	991,9 mg/Nm³	1.232,0 mg/Nm³	991,9 mg/Nm³	1.232,0 mg/Nm³	991,9 mg/Nm³
Staub Poussière Dust	12,1 mg/Nm³	12,2 mg/Nm³	12,1 mg/Nm³	12,2 mg/Nm³	12,1 mg/Nm³	12,2 mg/Nm³
Wirkungsgrad Rendement Efficiency	78,1 %	80,5 %	78,1 %	80,5 %	78,1 %	80,5 %
Mindestabstände zu brennbaren Materialien Distance de sécurité minimum Minimum distances from flammable materials	H=17, S=35, V=120 A=17, C=35, D=120 B=17, S=35, F=120					
Raumheizvermögen Capacité de chauffe Room heating capacity	ca. 182 m³ de 182 m³ approx. 182 m³					
Wärmeleistung Puissance de chauffe Heat capacity	3 - 10 kW					

TECHNISCHE AUSSTATTUNG | DONNEES TECHNIQUES | TECHNICAL EQUIPMENT

Feuerraum Contenu du foyer Fire chamber	echte Ofenschamotte, Gussmulde véritable chamotte, cendrier en fonte True fireplace clay, cast iron mould
Feuerraum Foyer Fire chamber	H x B x T 500 x 355 x 365 mm Hauteur x Largeur x Profondeur 500 x 355 x 365 mm H x W x D 500 x 355 x 365 mm
Rost Grille Grate	Schieberost mit Holzbrand-Funktion, Gusseisen, Gussrost verschließbar Grille amovible en fonte, grille amovible Sliding grate with wood fire function, Cast iron, lockable cast iron grate
Anschluss Raccordement Connection, Ø 150 mm	oben/hinten dessus / arrière above/behind
Außenluftstutzen Buse d'arrivée d' air extérieur External air socket, Ø 100 mm	hinten/unten arrière / dessous behind/below
Extras Options Extras	Raumluftunabhängig (DIBt zertifiziert), Selbstverriegelnde Tür, Türaufhalter Etanche, (DIBt certifié), Fermeture automatique de la porte, arrêt de porte DIBt certified independently from ambient air, selflocked door, door stop

AUSFÜHRUNGEN | VERSIONS | DESIGNS

Korpus Corps Body	gussgrau, schwarz, braun-metallic gris, noir, brun grey, black, metallic brown
Steinverkleidung Habillage en pierre Stone casing	-
Stahlvariante Côtés métal Steel varieties	ja oui Yes
Zubehör Accessoire Accessories	Stahl-Topplatte mit regulierbarer Konvektion Couvercle en acier avec convection réglable Steel top plate with adjustable vent
	DROOFF-O-LITH: max. 1 Ring max un disque max. 1 ring
	Drehteller mit Außenluftdurchführung, Glasvorlegeplatte Plateau tournant avec arrivée d'air, Plateau de sol en verre Turntable with outside air duct, glass hearth
	Topplatte: Glas, NatStone, PortStone Couvercle: Verre, NatStone, PortStone Top plate: Glass, NatStone, PortStone

GEWICHT | POIDS | WEIGHT

Kaminofen-Korpus Corps Stove body	ca. 167 kg environ 167 kg approx. 167 kg
Kaminofen mit Steinverkleidung Poêle avec habillage en pierre Woodburning stove with stone casing	-
Zubehör Accessoire Accessories	Topplatte: Glas, NatStone, PortStone ca. 19 kg Couvercle: Verre, NatStone, PortStone environ 19 kg Top plate: Glass, NatStone, PortStone approx. 19 kg
	DROOFF-O-LITH: je Ring ca. 17,5 kg environ 17,5 kg Each approx. 17,5 kg

Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts | bois et bûches reconstituées | Wood, wood briquettes, lignite briquette